

ホールデンゲート



SLIDING PRODUCTS

SLIDING PRODUCTS




クロスバー3段の場合




④寸法によってクロスバーの段数が異なります。

納まりタイプ

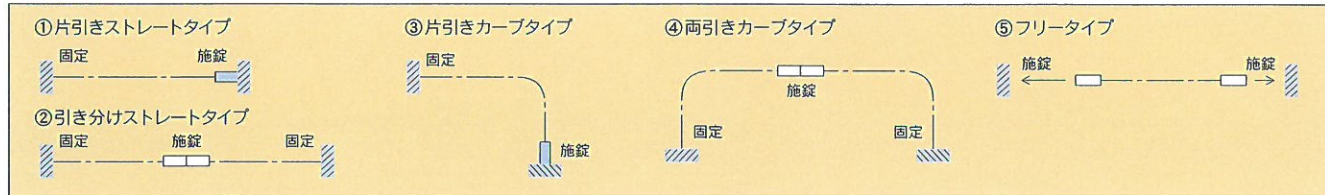


■カーブタイプのR半径は東日本地区900mm、西日本地区920mmを標準とします。


鉄骨納まり例

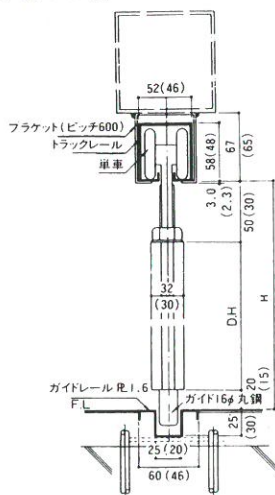

姿 図

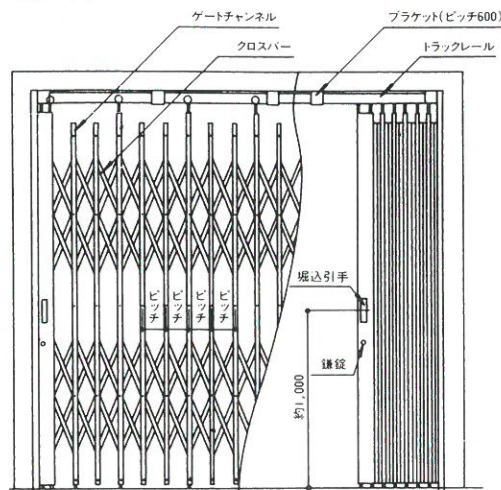


片引き設計範囲

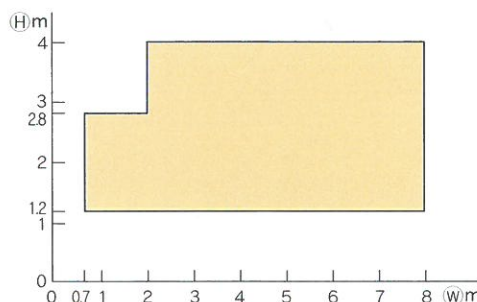

※両引きの(W)は16mまでです。さらに8mごとにジョイントし開口を広げること可能です。

東日本地区 北海道・東北・関東・中部地区


コンクリート納まり例



標準 直線レール カーブレール



オプション品 露出型直線レール



たたみ幅

(W)	(H) 2800以下 P=120 B=20			(H) 2801以下 P=125 B=25		
	N	たたみ幅L	有効W	N	たたみ幅L	有効W
2000	16	416	1584	16	496	1504
3000	25	605	2395	25	704	2296
4000	33	773	3227	33	912	3088
5000	41	941	4059	41	1120	3880
算出式(切り上げ)	$L = N \times 21 + 80$			$L = N \times 26 + 80$		
(W)が 決まっている場合	$N = \frac{(W) - 80}{120}$			$N = \frac{(W) - 80}{125}$		
有効Wが 決まっている場合	$N = \frac{W}{99}$			$N = \frac{W}{99}$		

(注) Nゲートチャンネル本数
たたみ幅はゲートチャンネル1本につき1mmのすき間を設定しています。

(注) ●材質はスチール・ステンレスの2種類です。
●表は片引きの場合です。

●引き分けの(W)は、総(W)1/2になります。
●(W)に余裕がある場合、ゲートチャンネル本数Nを3の倍数に設定してください。

上記以外のもの、または特殊タイプのものはお問合せください。

お店やビルのイメージを高めたい。出入り口にも格調高い雰囲気をもたらすことができないか……。そんなニーズに応えたのが、三和のホールデンゲート。ファッションな感覚あふれるデザインは、建物のイメージをひときわ高め、ショーウィンドー効果もフルに発揮します。

<主な特長>

- 安全な施錠、丈夫な本体構造ですから、耐久力は抜群です。
- ゲートの内外から軽く操作できるので、とても便利。収まりもわずかなスペースです。
- 独特の特殊ベアリング入り車の使用で、開閉が実にスムーズ、しかも静かです。
- 直線も曲線も自由自在、広い間口にも対応することができます。

部材仕様

本体(標準塗装色)	スチール	グレー・ベージュ/錆止め
	ステンレス	ヘアライン仕上
ガイドレール	直線用	スチール・ステンレス
トラックレール	カーブ用	スチール・ステンレス
	ガレージ用	スチール
ブラケット	スチール・ステンレス	
戸当り	スチール・ステンレス	



いつも「安全」と「安心」をおとどける

三和シャッター工業株式会社

本社 〒163-0478 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル52F
☎03(3346)3011(大代表)