



リフトゲート

Standard Safety Gate

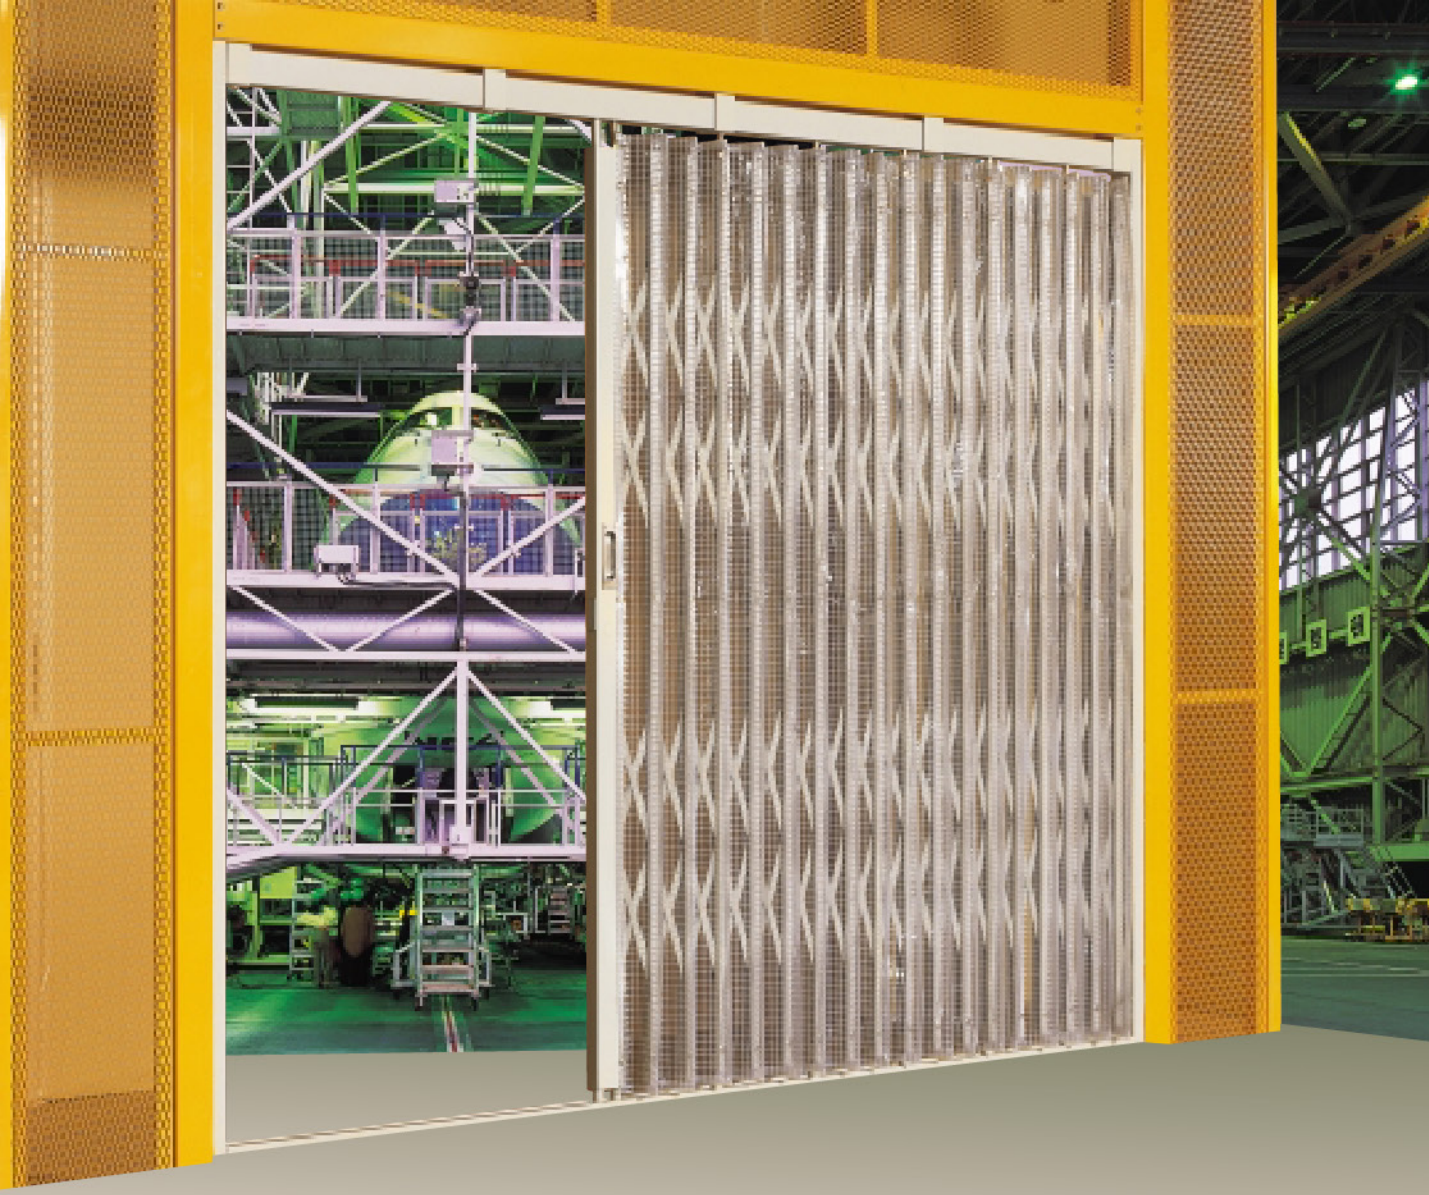


リフトゲート

標準仕様

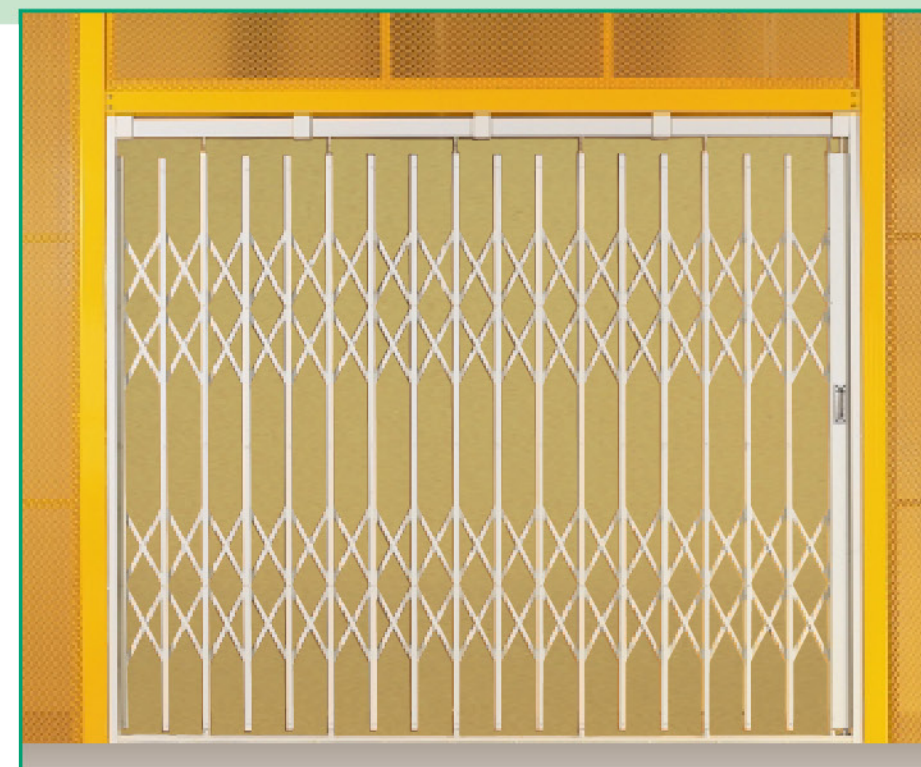


全閉時


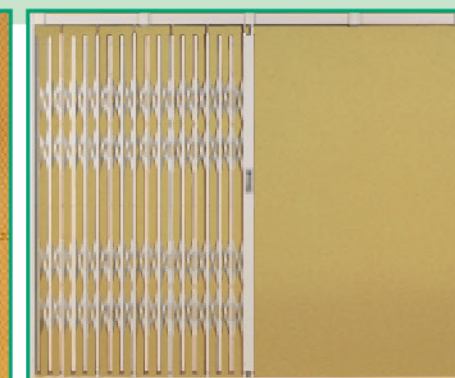


全開時

防災シート付仕様

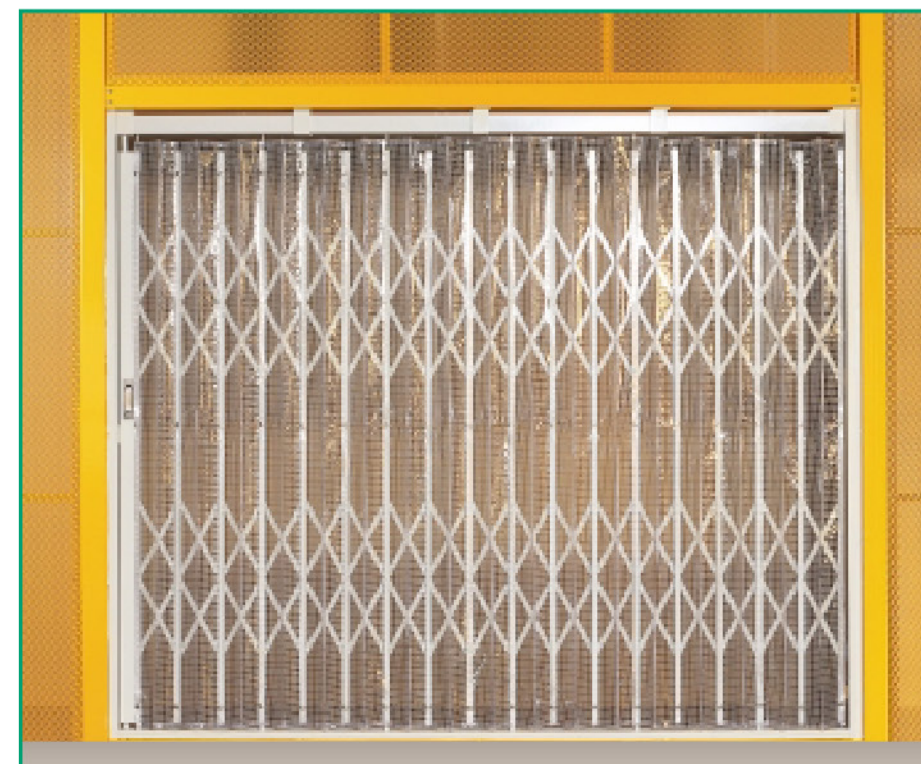


全閉時

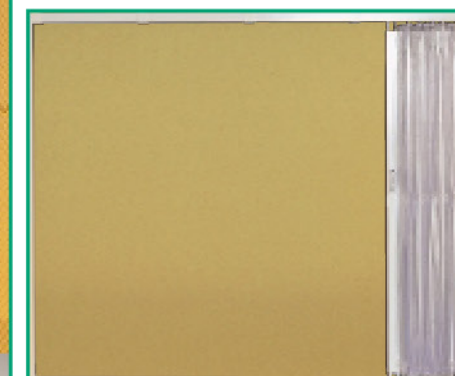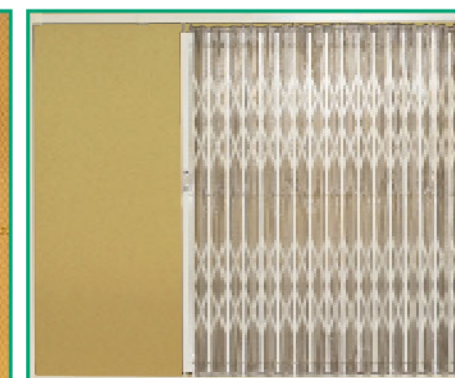

全開時

マグネット 10K吸着永久磁石

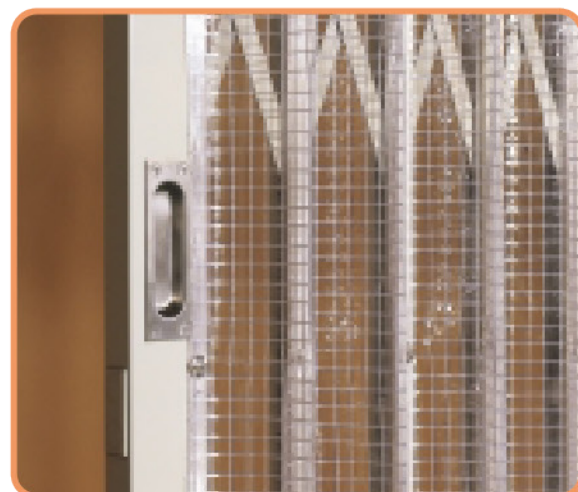

防災シート

(透明塩化ビニールシート系 ポリエステルメッシュ付)
 防災、防塵、断熱性に優れたシートは、ポリエステルメッシュ付のため、開閉を繰り返す動作やキズにも強く、透明度を永く保ちます。

ゲートロック



デザイン及び防錆性、耐久性が抜群です。
 ワンタッチで簡単しかも確実に旋、開錠できます。

丈夫でスタイリッシュ、その上高機能、
 様々な用途に対応する業務用ゲートです。

ゲート専門メーカーならではの頑丈な設計です。

リフトゲート

納まりタイプ


① 片引きストレートタイプ



② 引き分けストレートタイプ



姿図

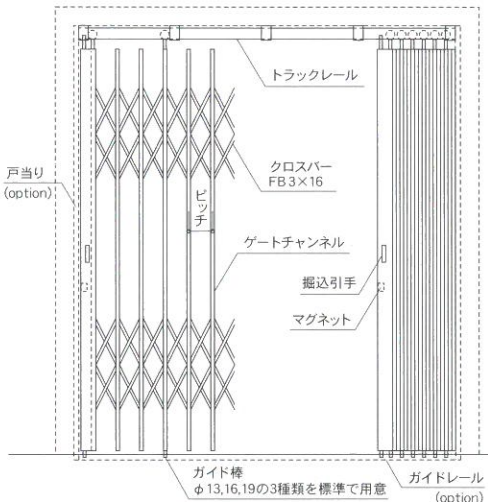

主な特長

- メッキ処理でサビに強く、耐久性は抜群です。
- ゲートチャンネルをリベットでかしているため非常に外れにくい構造です。
- $\phi 50$ ボールベアリング入單車のはたらきで、静かで滑らかに動きます。
- ガイドレール用ガイド棒は $\phi 13$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 19$ の3種類を用意しています。ガイドレール幅は15～30まで対応しています。
- 戸当りに吸着するマグネットは10kg永久磁石。しっかりと閉まり、軽いタッチで操作できます。

たたみ幅(例)


(ゲートチャンネル $\square 20 \times 10 \times 1.6$ 使用)

(単位はmm)


平均ピッチ 120	平均ピッチ 150	
	本数	たたみ幅
①寸法	本数	たたみ幅
800	6	160
1200	9	220
1500	12	280
1900	15	340
2300	18	400
2700	21	460
3100	24	520
3500	27	580
3900	30	640
4300	33	700
4700	36	760
5000	39	820
5400	42	880
5800	45	940
6200	48	1000
6600	51	1060
7000	54	1120

鉄骨納まり例


標準仕様

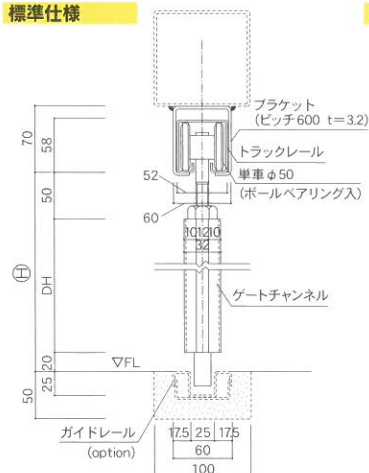


防災シート付仕様

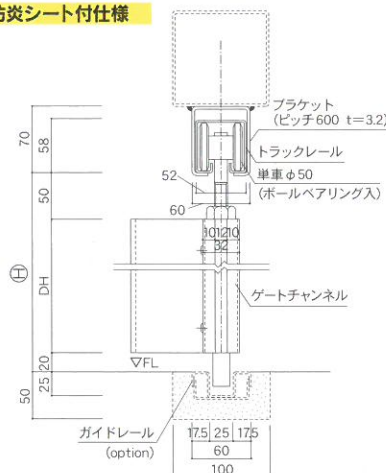

標準仕様

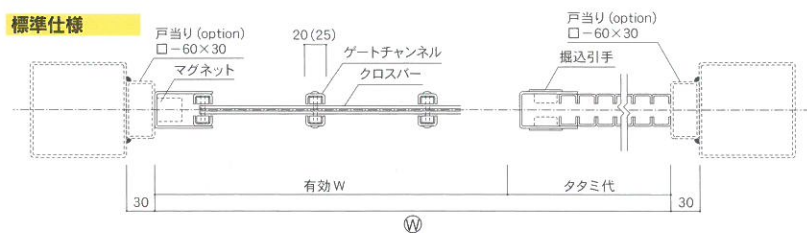

防災シート付仕様

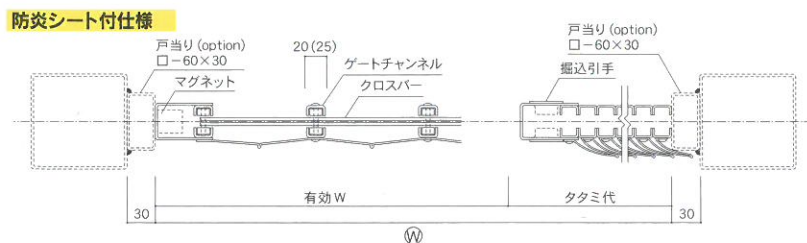

スチール塗装カラーサンプル



アイボリー



ダークグレー

材質はスチール製とステンレス製があり、防災シート装着の有無をお選びいただけます。

①は最小800mmから最大8mまで、②は最小1200mmから最大3.6mまで可能です。

使用上の注意：●火気を近づけないでください。変形、発火の原因になります。
●防災シートにシンナー・ペンジン類が付着しますと、変質や変色、劣化の原因になりますのでご注意ください。



株式会社 三和工業所

所在地/〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田129-5

☎047(364)3030(代表) FAX 047(364)2888

URL <http://www.sanwa30.com>

品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。また、印刷物のため実物と多少色が異なる場合がありますのでご了承ください。

お問合せは