


サンゲート

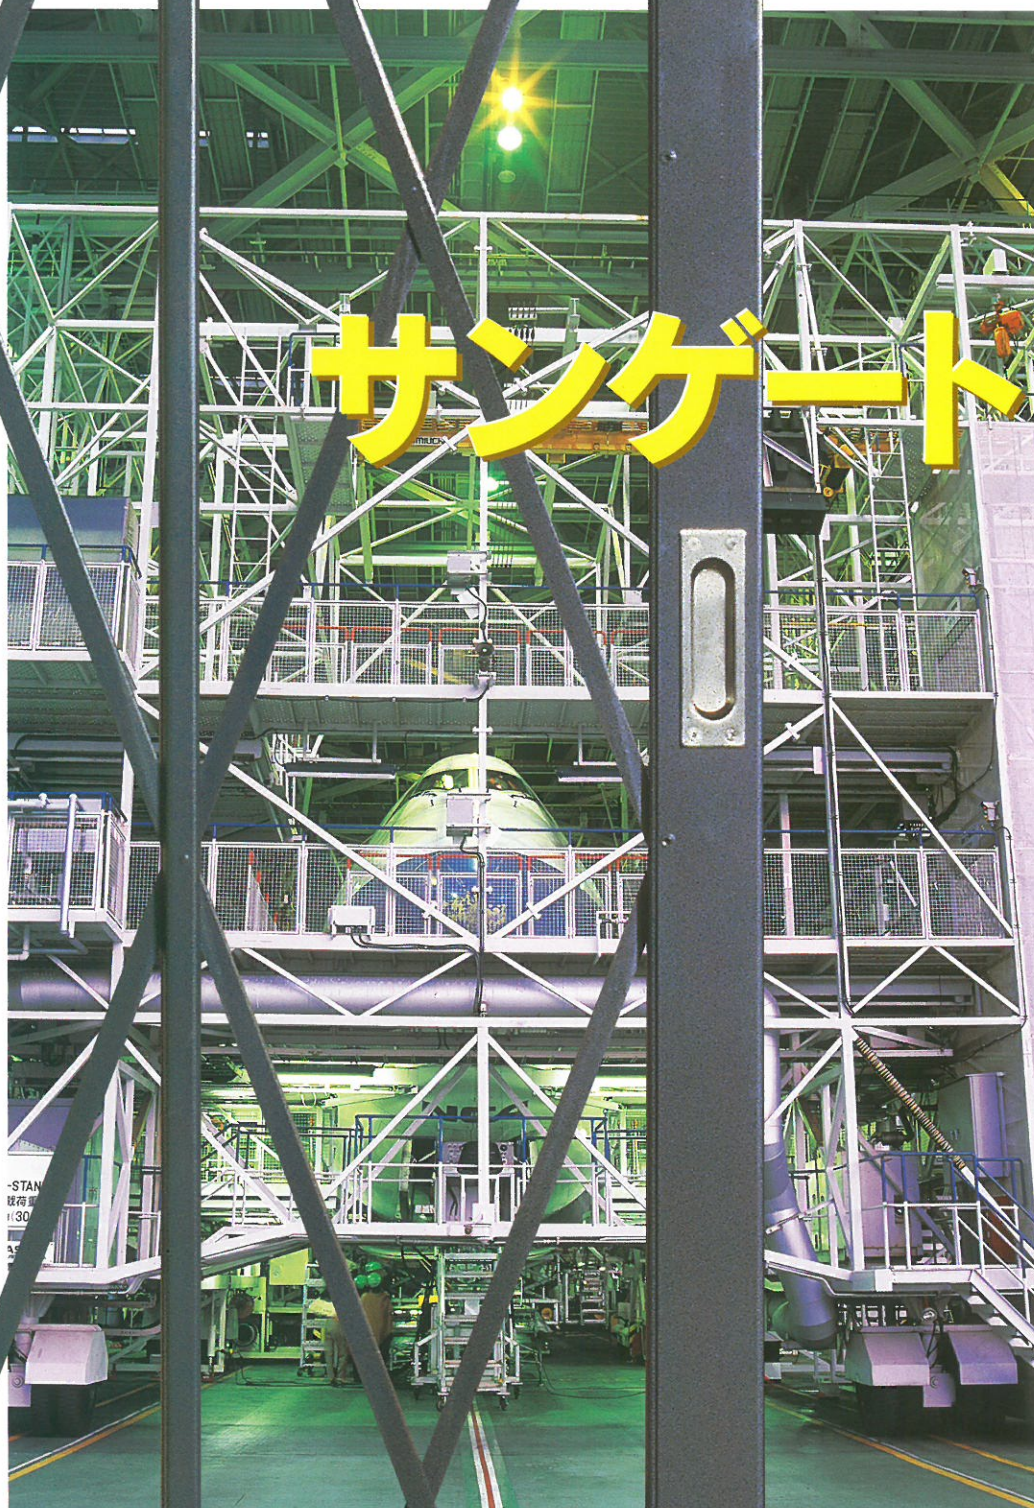


Safety & Wide Pitch Gate

サンゲート

たたみ幅の非常に小さい、安全で快適性に優れたゲートです。




サンゲートの最大の特徴は、必要最小限のゲートチャンネルにより開放時のたたみ幅が非常に小さく、資材移動がきわめて容易に行えることです。リフト用ゲートとして、また危険区域への侵入防止を目的としたパーテーションとして最適のゲートで、特に防災シート装着仕様では、防災はもちろん冷暖房、防塵対策にも威力を発揮します。また、ピッチ幅には大きなゆとりがあり、様々な開口部に対応します。様々な環境下で、安全性、高効率性にきっと役立つゲートです。

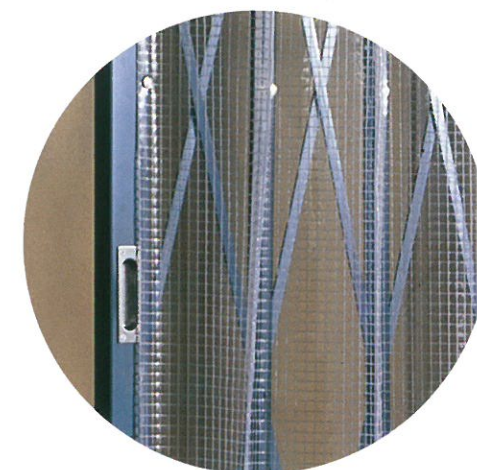


防災シート
(透明塩化ビニールシート系 ポリエステルメッシュ付)
防災、防塵、断熱性にすぐれたシートは、ポリエステルメッシュ付のため、開閉を繰り返す動作やキズにも強く、透明度を永く保ちます。

標準仕様

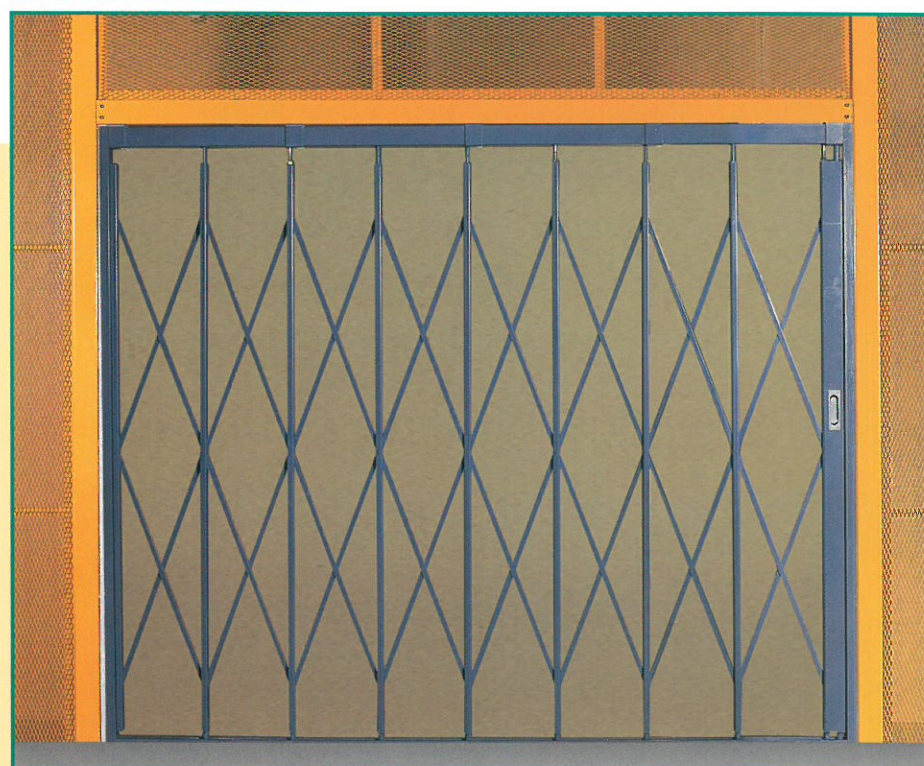

全開時

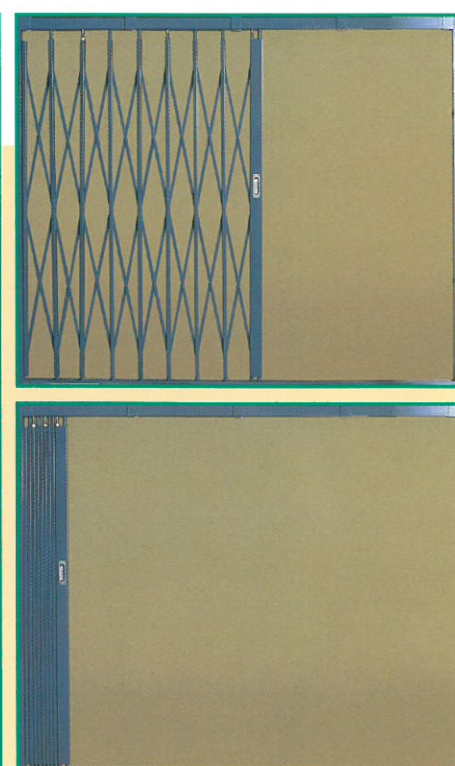


全開時

防災シート付仕様



全開時

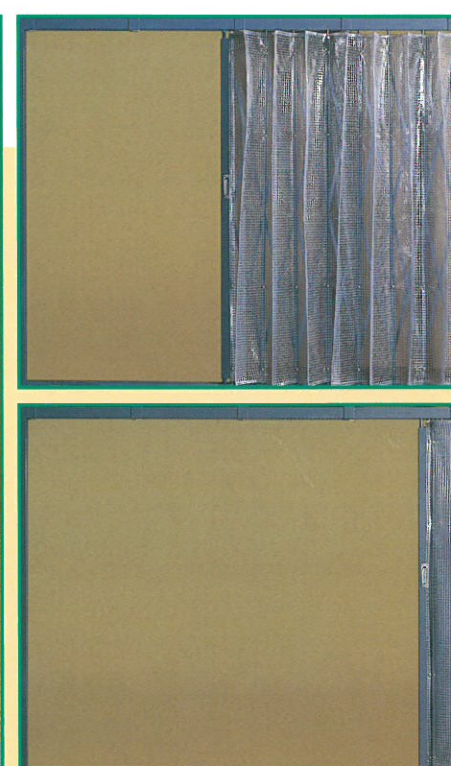

全開時

小さなたたみ幅と低コストを実現した、新発想のゲートです。

サンゲート

納まりタイプ


① 片引きストレートタイプ



② 引き分けストレートタイプ



姿 図

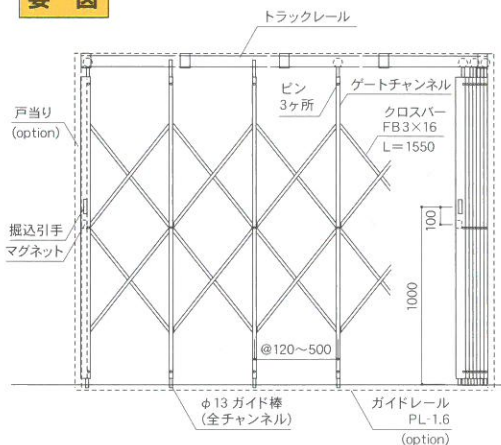


主な特長


- 最小限のゲートチャンネルで、たたみ幅が非常に小さく、開放時の荷物の出し入れが容易に行えます。リフト用内トビラに最適です。
- メッキ処理でサビに強く、耐久性は抜群です。
- ゲートチャンネルをリベットでかしましているため非常に外れにくい構造です。
- φ50ボールベアリング入単車のはたらきで、非常に静かで滑らかに動きます。
- 戸当りに吸着するマグネットは10kg永久磁石。しっかりと閉まり、軽いタッチで操作できます。

鉄骨納まり例


標準仕様

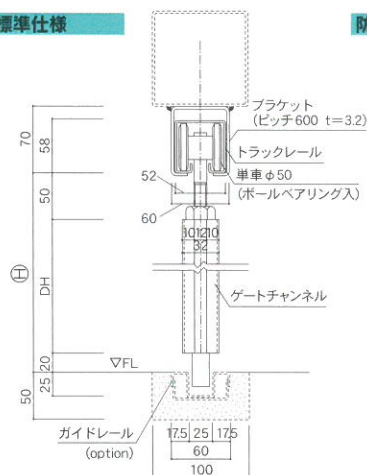


防災シート付仕様

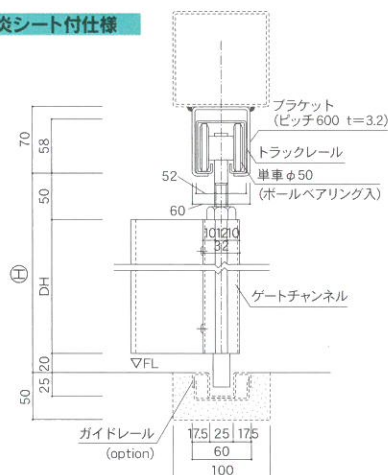

標準仕様

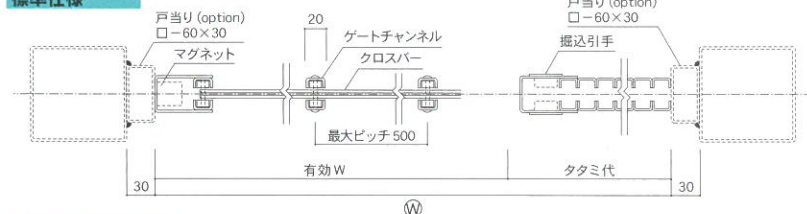

防災シート付仕様

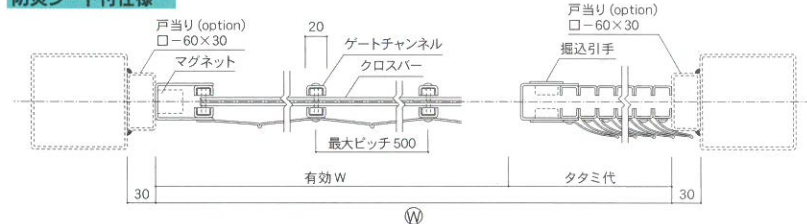

材質はスチール製とステンレス製があり、防災シート装着の有無をお選びいただけます。
 ①は最小300mmから最大14.6mまで、②は最小1200mmから最大2.8mまで可能です。

使用上の注意：●火気を近づけないでください。変形、発火の原因になります。
 ●防災シートにシンナー・ベンジン類が付着しますと、変質や変色、劣化の原因になりますのでご注意ください。

たたみ幅 (例)

(単位はmm)

対応する①寸法 ピッチ120~500	本数	単車	たたみ幅	有効②寸法
300~1,100	3	1	100	200~1,000
420~1,600	4	1	120	300~1,480
540~2,100	5	2	140	400~1,960
660~2,600	6	2	160	500~2,440
780~3,100	7	2	180	600~2,920
900~3,600	8	3	200	700~3,400
1,020~4,100	9	3	220	800~3,880
1,140~4,600	10	3	240	900~4,360
1,260~5,100	11	4	260	1,000~4,840
1,380~5,600	12	4	280	1,100~5,320
1,500~6,100	13	4	300	1,200~5,800
1,620~6,600	14	5	320	1,300~6,280
1,740~7,100	15	5	340	1,400~6,760
1,860~7,600	16	5	360	1,500~7,240
1,980~8,100	17	6	380	1,600~7,720
2,100~8,600	18	6	400	1,700~8,200
2,220~9,100	19	6	420	1,800~8,680
2,340~9,600	20	7	440	1,900~9,160
2,460~10,100	21	7	460	2,000~9,640
2,580~10,600	22	7	480	2,100~10,120
2,700~11,100	23	8	500	2,200~10,600
2,820~11,600	24	8	520	2,300~11,080
2,940~12,100	25	8	540	2,400~11,560
3,060~12,600	26	9	560	2,500~12,040
3,180~13,100	27	9	580	2,600~12,520
3,300~13,600	28	9	600	2,700~13,000
3,420~14,100	29	10	620	2,800~13,480
3,540~14,600	30	10	640	2,900~13,960

スチール塗装カラーサンプル



アイボリー



ダークグレー



株式会社 三和工業所

所在地 〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田129-5

☎047(364)3030(代表) FAX047(364)2888

URL <http://www.sanwa30.com>

お問合せは

品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。また、印刷物のため実物と多少色が異なる場合がありますのでご了承ください。